





Mandrini a serraggio idraulico a compensazione Comp-R ISO 7388-1, Forma AD/AF

(secondo. DIN 69871-AD/B)

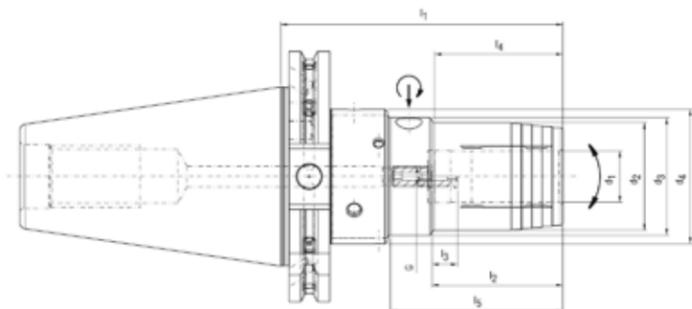


Misura SK/ISO	Dimensioni					G	Gradi	Peso kg	Codice descrizione	Codice ordinazione nr.	Disponibilità				
	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₅										
50	20	42	52.5	46	110	51	10	50	67.2	M8x1	3	3.5	15.512.50.20.Z	30614768	●
50	25	55	70	64	115	57	10	50	64.8	M16x1	8	4.4	15.512.50.25.Z	30614769	●
50	32	63	70	64	125	61	10	61	74.8	M16x1	8	4.7	15.512.50.32.Z	30614770	●

Mandrini a serraggio idraulico a compensazione Comp-R DIN 69893-A

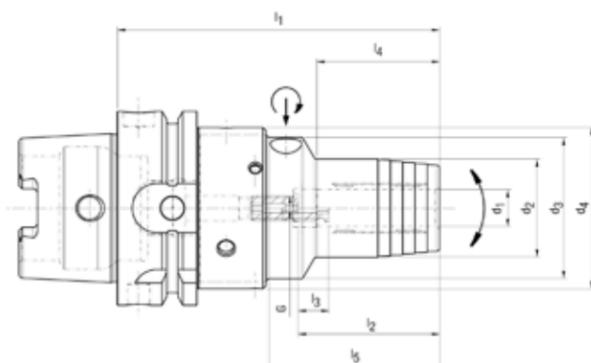

Misura HSK	Dimensioni					G	Gradi	Peso kg	Codice descrizione	Codice ordinazione nr.	Disponibilità				
	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₅										
63	12	32	52.5	46	105	46	10	40	55.3	M8x1	3	1.3	16.512.63.12.Z	30614752	●
63	16	38	52.5	46	110	49	10	45	60.3	M8x1	3	1.4	16.512.63.16.Z	30614764	●
63	20	42	52.5	46	115	51	10	50	65.3	M8x1	3	1.5	16.512.63.20.Z	30614765	●
63	25	57	70	64	145	57	10	55	69.5	M16x1	8	2.9	16.512.63.25.Z	30614766	●
63	32	63	70	64	150	61	10	60	74.5	M16x1	8	3.1	16.512.63.32.Z	30614767	●

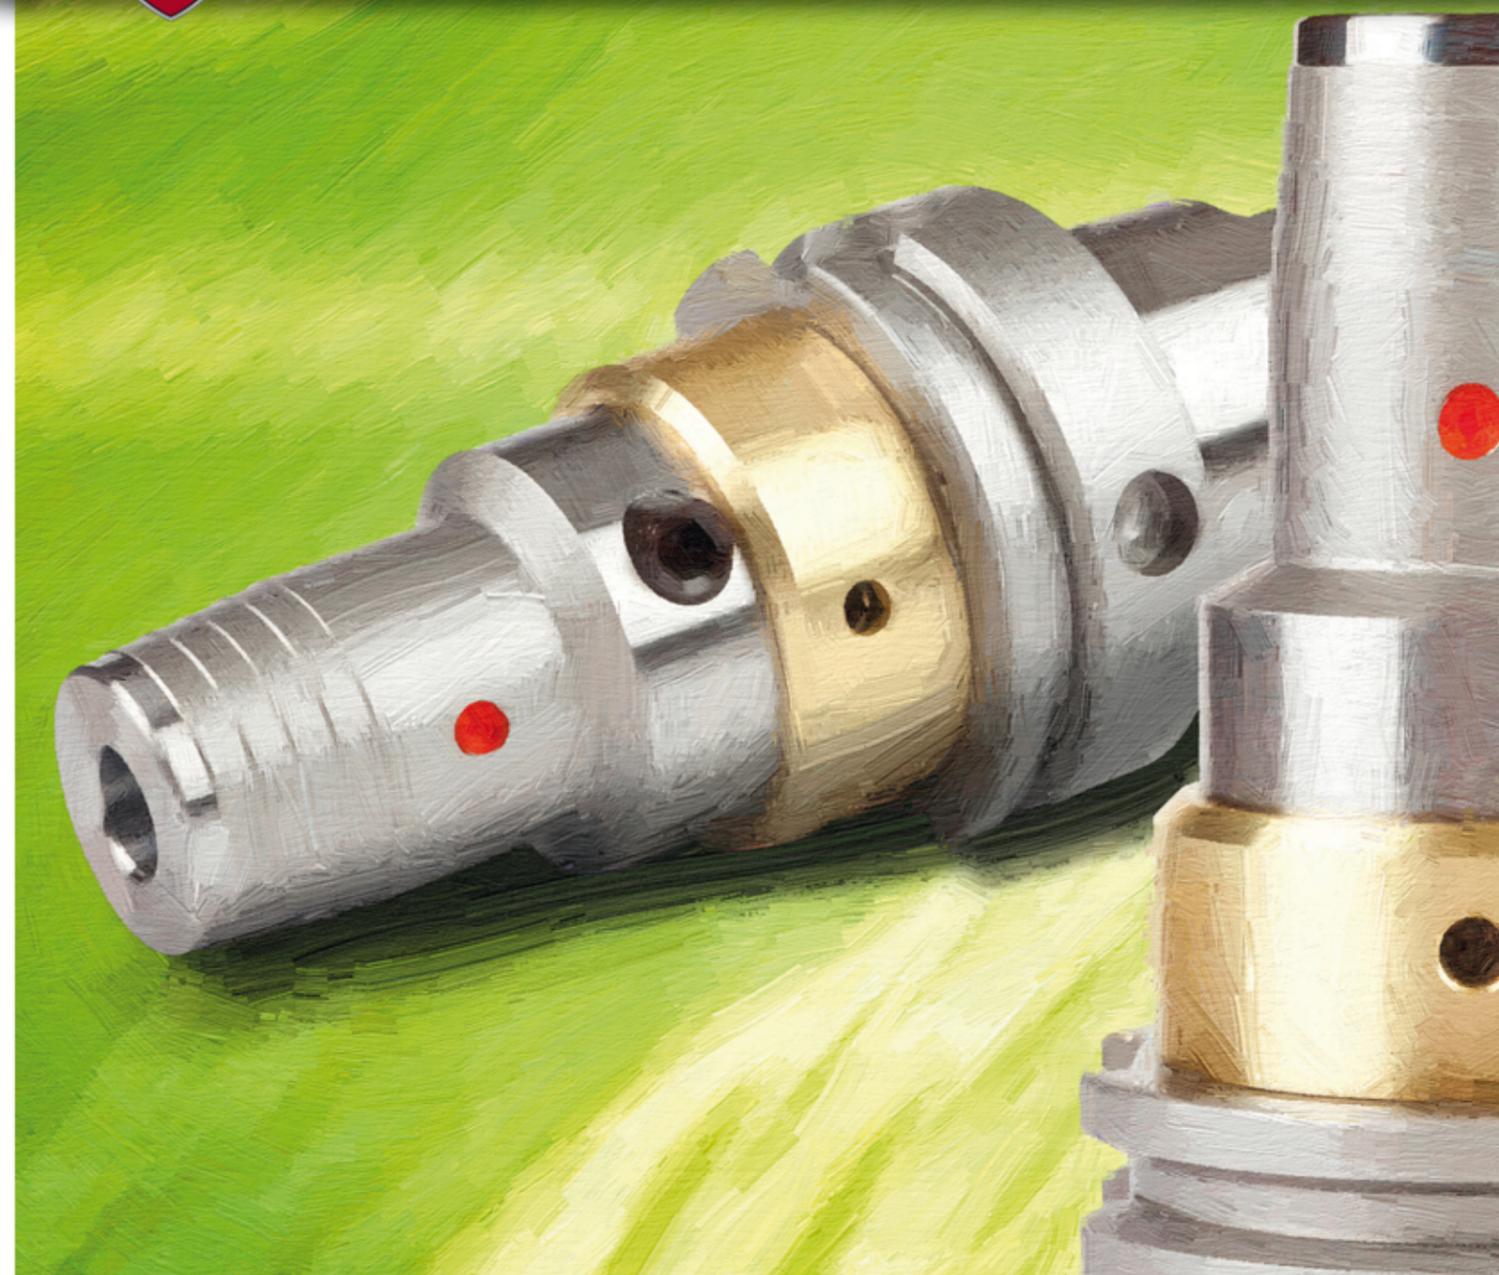

Programma Standard – Mandrini a serraggio idraulico
Comp-R

Distribuito in esclusiva per l'Italia da:



web: www.metechitaly.com mail : metechitaly@metechitaly.com



www.wte-tools.de

Bestell-Nr. 10145483 | V1.0.0
COMP-DE-NE-30-010-0815 Gedruckt in Deutschland. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Il mandrino idraulico a compensazione per le esigenze speciali!

VANTAGGIO NR. 1

Concentricità registrabile a 0 μm



VANTAGGIO NR. 2

Flessibilità massima con l'utilizzo delle bussole di riduzione



VANTAGGIO NR. 3

Autobloccante attraverso il filetto e la forma dell'angolo del cuneo di regolazione, quindi non necessita di un fermo speciale



VANTAGGIO NR. 4

Regolazione semplice e precisa per mezzo della apposita vite di registrazione



I nostri argomenti fanno la differenza!
Ideale per le alesature, grande durata della vita utensile,
distribuzione precisa dello sforzo di taglio...